


TURQUOISE ECO 7.72 m

MINICAR interurbain 33 places assises + 1



AMENAGEMENT

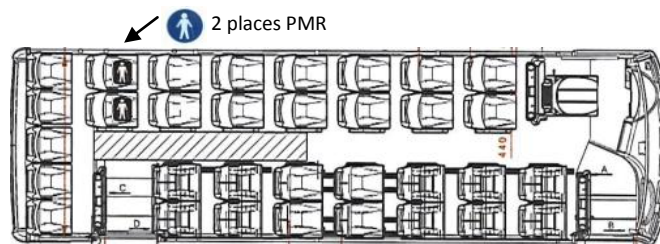

33 places + 1 conducteur
29 places + 1 UFR + 1 conducteur



6 places debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur	7 720 mm
Largeur	2 320 mm
Hauteur H.T. / avec clim	3 330 mm
Empattement	3 815 mm
Porte à faux AV / AR	1 673 / 2 232 mm
Voie AV / AR	1 904 / 1 650 mm
Hauteur Intérieure	1 910 mm
Rayon de braquage	7 610 mm
P.T.A.C.	10 400 Kg
Poids Total à Vide	7 500 Kg
Poids maxi sur essieu AV	4 000 Kg
Poids maxi sur essieu AR	6 400 Kg
Volume de soutes.....	3,6 m ³

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur ISUZU 4HK1E6C 4 cylindres - Euro 6 Cylindrée 5,2 litres

- ✓ Puissance 140 kw (190 cv) à 2 600tr/min
- ✓ Couple maximum : 510Nm de 1 600 à 2 800 trs/min
- ✓ Technologie EGR associée au SCR

Boîte de vitesses manuelle ISUZU MZZ6, 6 rapports avant et 1 arrière, régulateur de vitesse

Rapport de pont : 4.7

Ralentisseur électrique TELMA AF 50-80, couplé au frein de service + commande au volant

Embrayage monodisque à assistance hydraulique

Direction à assistance hydraulique

Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit, ABS, EBS

Suspensions AV et AR à lames paraboliques, Amortisseurs & barre stabilisatrice AV et AR

Réservoirs : gasoil 190 litres, Ad Blue 16 litres

Limiteur de vitesse 100 km/h

Filtre décanteur d'eau sur circuit GO

Pneumatiques 235/75 R17,5

ELECTRICITE

Alternateur	24 V 100A
Démarrreur	24 V – 4,5kW
Batteries	2 x 12 V 125 Ah

ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite

Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO

Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande manuelle

Pare soleil simple frontal à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à commande électrique

Eclairage conducteur

Radio CD

Volant réglable en inclinaison et en hauteur

Coffre conducteur

ESPACE VOYAGEURS



Siègerie fixe en velours avec cales hanches / ceinture de sécurité à enrouleur

Chauffage passagers par aérothermes, distribution par gaine.

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de maintien, le véhicule est pré équipé pour recevoir en totalité les équipements déterminés par les annexes 7 & 11 de la directive 2001/85

Revêtement de sol en vinyle, anti dérapant et facile d'entretien

Baies latérales simple vitrage

Horloge digitale

Pack transports d'enfants comprenant :

- ✓ Ethylotest anti démarrage
- ✓ Pictogramme Transports d'Enfants à LED
- ✓ Double feux de détresse en partie supérieure et enclenchement automatique à l'ouverture des portes

SECURITE - EQUIPEMENT

1 trappe de toit (sortie de secours)

Anti retournement ECE R66

Feux diurnes (DRL) à LED

Eclairage de l'embarquement

Système anti-blocage des roues, ABS, EBS, ESC

Bruiteur marche arrière

Extincteur à poudre 6 kg

Boite à pharmacie

Marteaux brise glace répartis dans le véhicule

Sécurité porte reverse AV & AR

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Ouverture & fermeture de la porte AV par télécommande

Feux anti brouillard AV

CARROSSERIE ET STRUCTURE



Coffre AR et soute latérale (3,6 m³)

Portes louvoyantes AV et AR pneumatiques

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010

OPTIONS DISPONIBLES

- Boite de vitesses automatisée Isuzu Nees
- Rideaux
- Racks à bagages simples
- Pré chauffage (chaudière)
- Climatisation Safkar intégrale avec diffuseurs individuels + climatisation conducteur séparée
- Vitrage Dom Tom