



> Autocar de lignes - longueur 7,70 m
Intégrant la directive 2007/46


Prédisposition UFR



0



33 (dont 2 PMR)

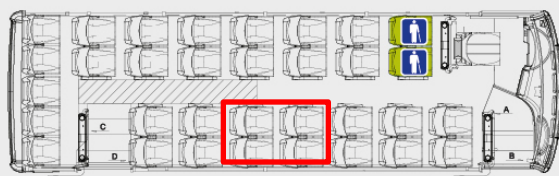


UFR complet



1



29 (dont 2 PMR)

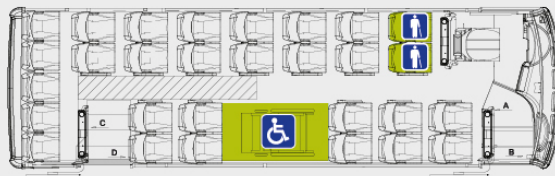

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur HT	7 721 mm
Largeur HT	2 265 mm
Hauteur HT	3 275 mm
Empattement	3 866 mm
PTAV	6 118 kg
PTAC	9 900 kg
PTRA	12 700 kg
Poids maxi sur essieu avant	3 056 kg
Poids maxi sur essieu arrière	3 062 kg
Porte-à-faux avant	1 640 mm
Porte-à-faux arrière	2 215 mm
Angle d'attaque / de fuite	14°/12°
Rayon de braquage	7 700 mm
Soute à bagages	2.5 m3

MOTORISATION / CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur CUMMINS 4 cylindres ISB4.5 - Euro 5 - Cylindrée 4,5 litres - Puissance de 185 cv soit 130 Kw - Technologie SCR (Ad Blue) - Positionnement central derrière l'essieu AV

Défiéteur GO avec résistance électrique

Boîte de vitesses manuelle Eaton FSO 4106B, 6 rapports avant et 1 arrière

Embrayage Monodisque à sec à assistance hydraulique
Ralentisseur électromagnétique Telma couplé au frein de service + commande au volant

Direction de marque ZF

Suspensions AV/AR à lames paraboliques et amortisseurs - Barre stabilisatrice AV et AR

Freinage AV/AR : freins à disque ventilés à commande pneumatique à double circuit indépendant

Réservoir 155 litres avec réchauffeur de gazole électrique

Réservoir Ad Blue 21 litres

Limiteur de vitesse 100 km/h, géré par ECU moteur

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs.

Système anti-patinage des roues ASR.

Filtre décanteur d'eau sur circuit GO

Pneumatiques Pirelli 235/75 R17,5

ELECTRICITE

Tension circuit électrique 24 V

Alternateurs 24 V x 90 Ah

Batteries 2 x 12 V. 105 Ah

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique avec appui-tête et ceinture 3 points avec pré-tensionneur

Chronotachygraphe numérique VDO

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite par 3 aérothermes

Climatisation Individuel 1 aérotherme au poste de conduite et 2 dans l'embranchement

Vitre latérale ouvrante et dégivrante électrique à commande manuelle

Pare-soleil Simple frontal à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs "simple" démontables et dégivrants à réglage manuel

Eclairage conducteur

Patère pour veste conducteur

Cendrier + porte bouteille et vide poches 2 latérales et 1 central

Radio CD/MP3 + HP Chauffeur

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, en velours, avec cale hanches, Ceinture de sécurité à enrôleur latéral / poignées de circulations / Filet porte revue / Tablettes rabattables

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de maintien, le véhicule est pré équipé pour recevoir en totalité les équipements déterminés par l'annexe 7 et 11 de la directive 2001/85

Climatisation à diffusion individuelle

Chauffage passagers en plinthe par aérothermes

Chaudière additionnelle (Wevasto) avec alimentation dans réservoir principal

Rideaux standard (lisses) sur baies latérales et lunette arrière

Racks à bagages "confort D et G avec liseuse individuel et bonton d'appel hotesse

Main courante avec "boutons Arrêt demandé" » 8 dont 1 dans l'emplacement UFR et 1 zone PMR

Eclairage D et G (2 intensités)

Horloge digitale

Tapis gris amovibles, couloir et passerelle

Baies latérales double vitrage fixes teintées (vert)

Poubelle (5) réparties dans le véhicule

Panneau lumineux "arrêt demandé"

Horloge digital + température extérieur

Extracteur d'air (2)

SECURITE / EQUIPEMENT

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs

Système anti-patinage des roues ASR

Anti-retournement ECE R66

Trappes de secours pavillons (1)

Eclairage de l'embranchement

Alarme incendie dans le compartiment moteur

Extincteur à poudre 6 kg (1)

Boîte à pharmacie

Marteaux brise-glace répartis dans le véhicule

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Sécurité porte reverse AV

Ouverture et fermeture de la porte avant par télécommande

CARROSSERIE / STRUCTURE

Portes louvoyantes AV et AR pneumatiques et battante accès UFR

Ouverture et fermeture de la porte avant par télécommande

Coffre AR et soute latérale

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010

