




> Autocar de lignes régulières - longueur **9,20 m**

 **0**  **40** (dont 1 guide)

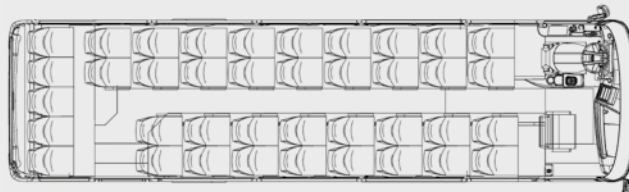

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur HT	9 174 mm
Largeur HT	2 410 mm
Hauteur HT	3 155 mm
Empattement	4 460 mm
PTAV	7 900 kg
PTAC	13 500 kg
Poids maxi sur essieu avant	5 000 kg
Poids maxi sur essieu arrière	8 500 kg
Porte-à-faux avant	1 936 mm
Porte-à-faux arrière	2 778 mm
Rayon de braquage	7 760 mm
Angle d'attaque / de fuite	11° / 9°

MOTORISATION / CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MAN D 0836 LOH65 - Euro 5
Cylindrée 6,8 litres - Puissance 184 kW (250 cv)
Technologie EGR sans Ad Blue
Positionnement moteur AR



Boîte de vitesses mécanique ZF 6S1010B0 - 6 rapports - Assistance pneumatique ZF (Option BVA Woith Diwa 845.5)

Embrayage monodisque à sec de 395 mm

Ralentisseur électromagnétique

Suspensions pneumatiques (2 coussins d'air AV et 4 coussins AR), amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice AV et AR

Freinage 4 disques à air intégral AV/AR

Réservoir 215 litres, Filtre à gasoil supplémentaire

Pneumatiques simples AV, jumelés AR 265/70 R19,5

Roue de secours montée en face avant sur glissière

ÉLECTRICITÉ

Tension circuit électrique	24 V
Alternateurs	2 x 80 Ah
Batteries	2 x 12 V 180 Ah

ESPACE VOYAGEURS



39 places + 1

Siègerie inclinable avec accoudoirs et ceintures 2 points, tablettes rabatables, poignées, filets porte-revues, poubelle

Climatisation à diffusion individuelle 18 kW, (24 kW en option)

Chauffage additionnel en plinthe par aérothermes 30 Kw

Rideaux plissés sur baies latérales et lunette arrière

Radio - CD - MP3 - DVD avec haut-parleurs

Racks à bagages

Boutons d'appel hôtesse

Liseuses individuelles

Horloge digitale

Tapis gris amovibles pour passagers, couloir et passerelle

Éclairage intérieur

Écran LCD intégré en haut du pavillon à l'avant

Baies latérales fixes double vitrage teintées vénus

Extracteur d'air

SÉCURITÉ / ÉQUIPEMENT

2 trappes de toit (sorties de secours)

Feux anti-brouillard AV / AR

Alarme incendie dans le compartiment moteur

Éclairage des emmarchements AV / AR

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs

Système anti-patinage des roues ASR

ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur

Chauffage individuel du compartiment

Climatisation individuelle, 2 bouches d'aération dans le pavillon

Siège guide

Vitre latérale dégivrante et ouvrante

Micro

Store frontal et latéral gauche à commande manuelle

Coffres de rangement fermant à clef

Rétroviseurs extérieur dégivrants à réglage électrique

Chronotachygraphe numérique

Radars de recul avec signal sonore

Coupe-batterie

Crochet porte-manteau

Eclairage conducteur

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Caisse semi autoportante

Compartiment moteur à ouverture à 2 niveaux

Hayon moteur avec portillons latéraux AR G et AR D

Enjoliveurs

Spoiler arrière

Soute à bagages 3,5 m³

Prédisposition pour armoire à skis

VECTIO 250S

Otokar

FAST

