

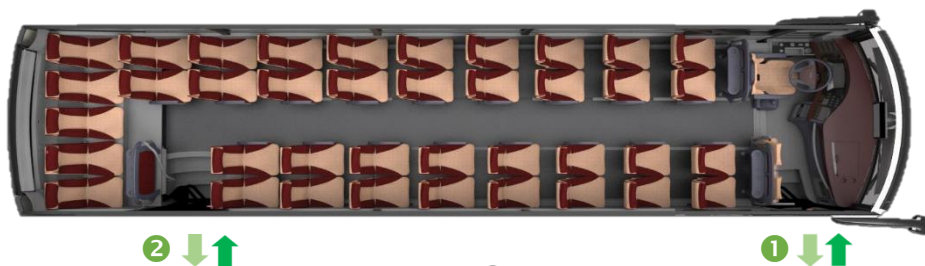
VISIGO INTERURBAIN – 9,56 m



MIDICAR INTERURBAIN 39 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR



| | |
|--|---------------------------------------|
| Longueur | 9 560 mm |
| Largeur | 2 454 mm |
| Hauteur H.T. avec clim | 3 368 mm |
| Empattement | 4 660 mm |
| Porte à faux AV / AR | 1 890 / 3 010 mm |
| Voie AV / AR | 2 012 / 1 751 mm |
| Hauteur Intérieure | 1 950 mm |
| Rayon de braquage | 7 100 mm |
| P.T.A.C | 13 500 Kg |
| PTRA | |
| Poids Total à Vide | 9 500 Kg |
| Poids maxi sur essieu AV | 4 500 Kg |
| Poids maxi sur essieu AR | 9 000 Kg |
| Volume de soutes sans lift / avec lift | 5,50 m ³ / 4m ³ |
| Volume racks à bagages habitacle | 0,8 m ³ |

AMENAGEMENT




 39 passagers + 1 conducteur
 ou
 35 passagers + 1 UFR + 1 conducteur

 12 passagers debout

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET COMMERCIAL

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur CUMMINS ISB 6.7 C320B 6 cylindres Euro 6
Cylindrée 6,7l
Puissance 239kW (325cv) à 2 300tr/min
Couple maximum 1 000Nm de 1 200 à 1 600tr/min
Technologie EGR associée au SCR
BVA ZF AP 1200 ECOLIFE, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Couple de pont 4.77
Ralentisseur INTARDER ZF ECOLIFE intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS
Suspension AV et AR pneumatique, amortisseurs et barre stabilisatrice VA et AR, **roues AV indépendantes**, monte baisse,
Réservoirs : gas oil 250 litres, Ad Blue 19 litres
Limiteur de vitesse 100Km/h
Filtre décanteur d'eau sur circuit GO
Pneumatiques Michelin 265/70R19,5

ELECTRICITE

| | |
|--------------------|---------------|
| Alternateur | 24V 90A |
| Démarrateur | 24V – 5kW |
| Batteries | 2 x 12V 150Ah |

ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec pré-tensionneur
Chauffage et dégivrage indépendants du poste de conduite + climatisation conducteur
Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO
Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande électrique
Pare soleil frontal double à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique + rétroviseur d'accostage
Eclairage conducteur
Radio MP3
Volant réglable en inclinaison et hauteur
Coffre conducteur

ESPACE VOYAGEURS



Siègerie inclinable en tissus avec cale hanche côté **couloir**, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers par convecteurs, distribution par gaine
Préchauffage (Webasto 16kW)
Climatisation intégrale espace passagers (28,4kW) à diffusion individuelle
PMR/UFR contraste de couleur des marches, couloir et barre de maintien
Véhicule pré-équipé pour recevoir les équipements déterminés par les annexes 7 et 11 de la directive 2001/85
Racks à bagages confort gauche et droit, avec liseuses, diffuseurs de climatisation et haut-parleurs individuels
Horloge digitale
Eclairage central intégré aux racks à bagages
Baies latérales double vitrage teinté
Rideaux
Revêtement de sol en vinyle, anti-dérapant et facile d'entretien
Packs transports d'enfants intégrant :

- Ethylotest anti démarrage
- Pictogrammes "transport d'enfants" couplés à l'ouverture des portes
- Répétiteur des feux de détresse en partie haute et enclenchement à l'ouverture des portes

SECURITE EQUIPEMENT

2 trappes de toit (issues de secours)
Anti-retournement ECE R66
Alarme incendie dans le compartiment moteur
Feux diurnes (DRL) à IED
Système anti-blocage des roues ABS, EBS, ESC
Bruiteur de marche AR
Extincteur à poudre 6kg
Boîte à pharmacie
Marteaux brise glaces répartis dans le véhicule
Sécurité porte reverse AR et AR
Rétroviseur intérieur de contrôle espace voyageurs
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Feux anti-brouillard AV et AR
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Soute latérale traversante 5,50m³ sans lift, 4m³ avec lift, avec éclairage, portillons à pantographes
Portes AV et AR louvoyantes à commande pneumatique
Porte spécifique battante pour accès UFR
Peinture polyuréthane blanc MB347

TABLEAU DES EMISSIONS POLLUANTES

| | Procédure WHSC en mg/kWh | Procédure WHTC en mg/kWh |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CO (monoxyde de carbone) | 23,40 | 50,68 |
| THC (hydrocarbures imbrûlés) | 57,20 | 6,80 |
| NOX (oxydes d'azote) | 62,00 | 359,93 |
| Particules (masse) | 3,05 | 4,81 |
| NH3 (nitrures d'hydrogène) | 0,28 | 0,49 |
| Particules | 3,05 | 4,81 |

TRAITEMENT PAR CATAPHORESE (BAIN ET FOUR DE SECHAGE)
