


NOVO 7.30 m

MINICAR Interurbain 29 places assises + 1



AMENAGEMENT

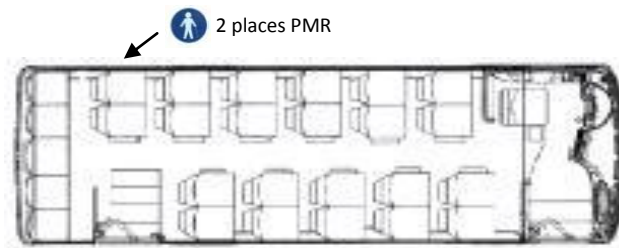

29 places + 1 conducteur
25 places + 1 UFR + 1 conducteur



4 places debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur	7 305 mm
Largeur	2 282 mm
Hauteur H.T. / avec clim	3 350 mm
Empattement	3 385 mm
Porte à faux AV / AR	1 650 / 2 270 mm
Voie AV / AR	1 914 / 1 650 mm
Hauteur Intérieure	1 930 mm
Rayon de braquage	6 450 mm
P.T.A.C.	9 100 Kg
Poids Total à Vide	6 660 Kg
Poids maxi sur essieu AV	3 400 Kg
Poids maxi sur essieu AR	5 700 Kg
Volume de soutes.....	3 m ³
Volume rack bagages habitacle	0,6 m ³

MOTORISATION – CHAÎNE CINEMATIQUE

Moteur ISUZU 4HK1E6C 4 cylindres - Euro 6 Cylindrée 5,2 litres

- ✓ Puissance 140 kw (190 cv) à 2 600tr/min
- ✓ Couple maximum : 510Nm de 1 600 à 2 800 trs/min
- ✓ Technologie EGR associée au SCR

Boîte de vitesses manuelle ISUZU MZZ6, 6 rapports avant et 1 arrière, Rapport de pont : 4.77

Embrayage monodisque à assistance hydraulique

Ralentisseur électrique TELMA 50-80 AF, couplé au frein de service + commande au volant

Direction à assistance hydraulique

Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit, ABS, EBS

Suspensions AV / AR à lames paraboliques et amortisseurs, Barre stabilisatrice AV et AR

Réservoirs : gasoil 150 litres, Ad Blue 16 litres

Limiteur de vitesse 100 km/h

Filtre décanteur d'eau sur circuit GO

Pneumatiques 215/75 R17,5

ELECTRICITE

Alternateur	24 V 100A
Démarrreur	24 V – 4,5kW
Batteries	2 x 12 V 105 Ah

ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite

Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO

Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande manuelle

Pare soleil simple frontal à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage manuel

Eclairage conducteur

Radio CD

ESPACE VOYAGEURS



Siègerie fixe en velours avec accoudoir escamotable côté couloir / ceinture de sécurité à enrouleur

Chauffage passagers par soufflerie distribué par gaine de ventilation

Climatisation intégrale avec diffuseurs individuels

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de maintien, le véhicule est pré équipé pour recevoir en totalité les équipements déterminés par les annexes 7 & 11 de la directive 2001/85

Racks à bagages confort (gauche et droit) avec liseuses, diffuseurs de climatisation et haut-parleurs individuels

Horloge digitale

Eclairage le long des racks à bagages par LED

Baies latérales simple vitrage teinté

Revêtement de sol en vinyle, anti dérapant et facile d'entretien

Pack transports d'enfants comprenant :

- ✓ Ethylotest anti démarrage
- ✓ Pictogramme Transports d'Enfants à LED
- ✓ Double feux de détresse en partie supérieure et enclenchement automatique à l'ouverture des portes

SECURITE - EQUIPEMENT

1 trappe de toit (sortie de secours)

Anti retournement ECE R66

Eclairage de l'embarquement

Système anti-blocage des roues, ABS, EBS, ESC

Bruiteur marche arrière

Extincteur à poudre 6 kg

Boite à pharmacie

Marteaux brise glace répartis dans le véhicule

Sécurité porte reverse AV & AR

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Ouverture & fermeture de la porte AV par télécommande

Feux anti brouillard AV

CARROSSERIE ET STRUCTURE



Coffre AR et soute latérale (3 m³), avec éclairage

Portes louvoyantes AV et AR pneumatiques

Porte spécifique battante pour accès UFR

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010

OPTIONS DISPONIBLES

- Pré chauffage autonome
- Radar de recul
- Bandes rétro réfléchissantes
- Peinture métallisée
- Peinture RAL autre que 9010
- Repose pieds
- Ceinture de sécurité 3 points
- Lecteur DVD + 1 écran LCD 15'
- Micro conducteur
- Réfrigérateur à l'AV ou à l'AR du véhicule